


# 「ヘキサチューブ L 140 (HTL-140-161650)」 設置完成図

140cmタイプ

- (注1) 支柱は等高線に平行になるよう設置する
- (注2) 支柱2本のうち1本は、本体貼り合わせ部に設置する
- (注3) 穴あき部は地面に向けて設置する


## 本体貼り合わせ部

※下図はHTL140cm本体のイメージ図

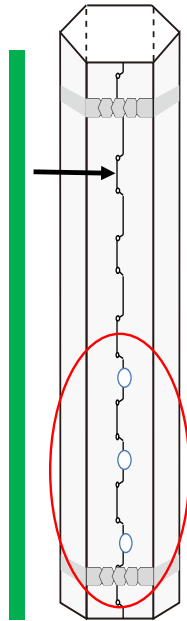

(注2) 支柱1本は  
本体貼り合わせ部に

(注3)穴あき部を下に

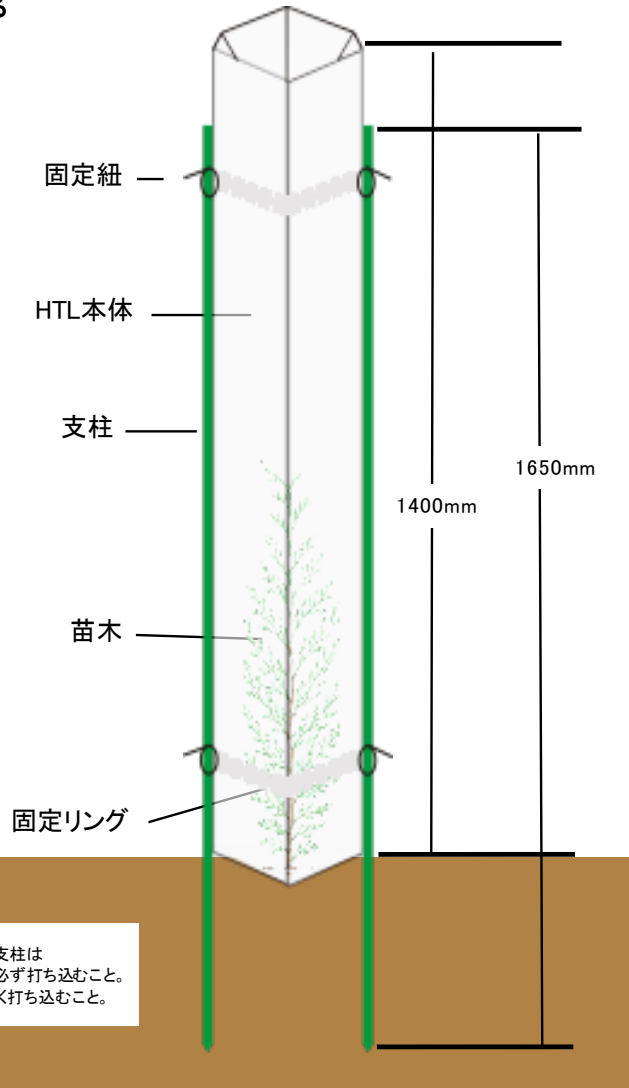

支柱は  
30cm以上必ず打ち込むこと。  
効くまで深く打ち込むこと。

☆ツリーシェルター本体 × 1

名称	色	寸法	重さ	適用
ヘキサチューブL 140	乳白色	1辺60mm×長さ1400mm	340g/本	

\*ポリプロピレン製 肉厚0.7mm

☆専用支柱 × 2

名称	色	寸法	重さ	適用
16L	緑	Φ16mm(鋼管)×長さ16500mm	235g/本	標準2本使用

\*樹脂被覆鋼管支柱(イボ竹状)

\*被覆樹脂:熱可塑性ポリエチレン樹脂

☆専用固定リング × 2

名称	色	寸法	重さ	適用
固定リング	透明	1辺65mm正六角形×幅13mm	15g/個	標準2個使用

\*ポリカーボネート製

☆専用固定紐 × 4

名称	色	寸法	重さ	適用
固定紐	黒	幅4.3mm×長さ157mm	0.75g/本	標準2本/固定リング

\*66ナイロン製