


ADVANCE (アドバンス)

(注1) 支柱は等高線に平行になるよう設置する

(注2) 穴あき部は地面向きに設置する

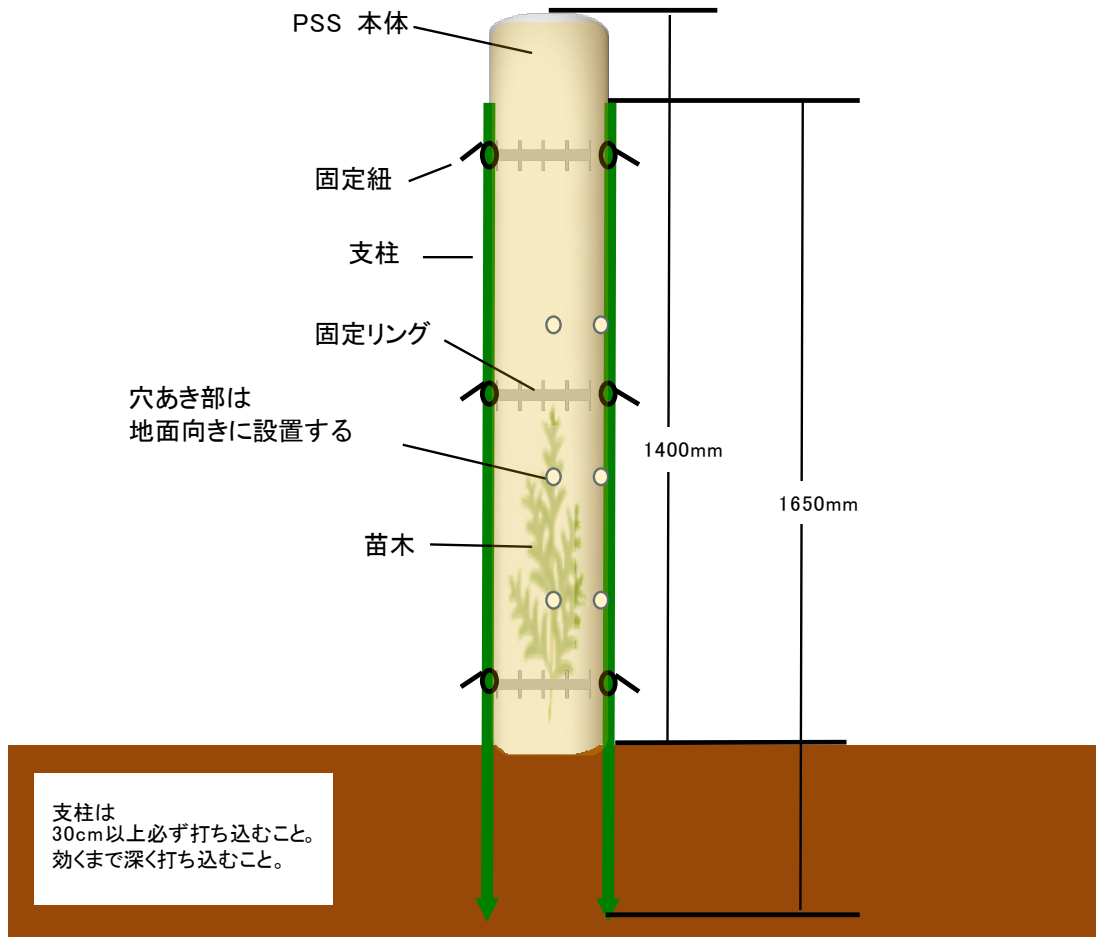

☆ツリーシェルター本体 ×1

| 名称 | 色 | 寸法 | 重さ | 適用 |
|----------|-----|---------------------|--------|----|
| ハイトシェルター | 乳白色 | 直径100mm円筒型×長さ1400mm | 170g/本 | |

*ポリプロピレン製 穴あき

☆専用支柱 ×2

| 名称 | 色 | 寸法 | 重さ | 適用 |
|-------------|---|--------------------|--------|------|
| ハイトシェルター用支柱 | 緑 | Φ16mm(鋼管)×長さ1650mm | 235g/本 | 支柱2本 |

*樹脂被覆鋼管支柱(イボ竹状)

*被覆樹脂:熱可塑性ポリエチレン樹脂

☆専用固定リング ×3

| 名称 | 色 | 寸法 | 重さ | 適用 |
|-------|----|-------------------|------|--------|
| 固定リング | 透明 | 直径100mm円型×最大幅15mm | 5g/個 | 標準3個使用 |

*ポリカーボネート製 肉厚2mm

☆専用固定紐 ×6

| 名称 | 色 | 寸法 | 重さ | 適用 |
|-----|---|----------------|---------|------------|
| 固定紐 | 黒 | 幅4.3mm×長さ157mm | 0.75g/本 | 標準2本/固定リング |

*66ナイロン製