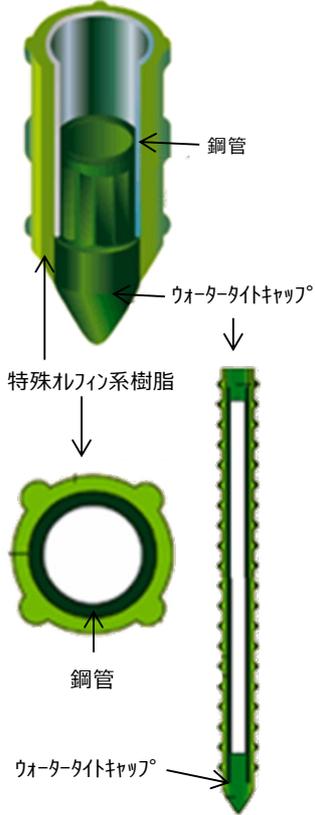

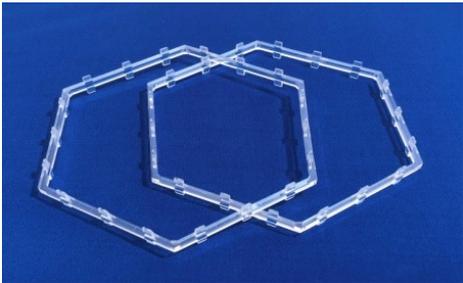


専用支柱及び専用固定具

(1) 専用支柱杭

(A)長さ (cm)					(B)径	(D)水密性キャップ
90	120	165	170	210	 <p>①16mm</p>	 <p>鋼管 ウォータータイトキャップ° 特殊ポリウレタン系樹脂 鋼管 ウォータータイトキャップ°</p>
				 <p>②20mm</p>		
				 <p>③26mm</p>		

(2) 専用固定リング (2種類)

<p>■ヘキサチューブ (HT・HTL) 用</p> 
<p>■ヘキサチューブW (HTW) 用</p> 

(3) 専用固定紐

 <p>標準仕様 ①66ナイロン製 (締切タイプ)</p>
 <p>※仮留タイプ (オプション)</p>