


商品名 エックス ピーエスエックス
「**ハイトシェルター EX [PSEX]**」

植生保護管 ツリーシェルター

Phytoshelter

商品カタログ

1. ハイトシェルター本体

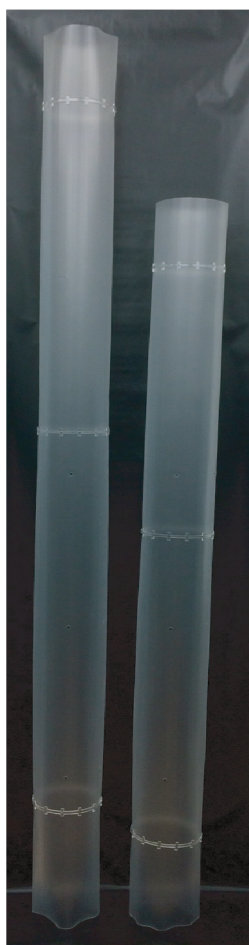

170cm 140cm

優れた耐候性

ポリプロピレンシートを採用しています。
紫外線劣化対策済み。 長期間苗木を保護します。

円筒型の採用・組み立て簡単

円筒型は風を受け直す構造。
専用リングを通し、円筒に成型します。

140cm、170cm から選択

シカ食害防止用として、140cm、170cm から選択。

穴あり・通気性確保・蒸れの心配無し

6箇所穴をあけています
通気性を確保。蒸れは心配ありません。


シームレス（ツナギ目が無い）

軽量かつ頑丈。 水密性・耐候性も抜群

積水樹脂製支柱の採用

セキスイ独自の 水密内キャップ方式

キャップが抜けない水密キャップはセキスイ独自の構造です。支柱の両端に採用することで、内側からのサビ・腐食を防ぎます。



※類似品にご注意下さい

・ポリエチレン樹脂被覆鋼管


・鋼管径は 16mm と 20mm から選択

・長さは 170cm、210cm 等選択可能

2. 支柱



3. 固定リング+固定紐

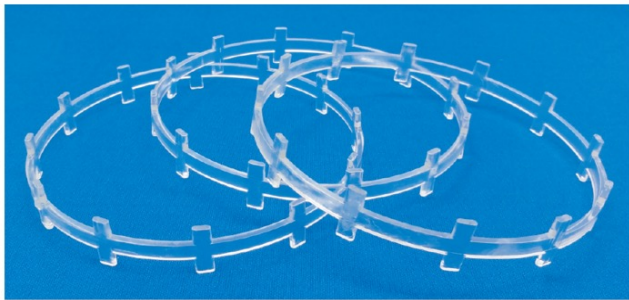

ポリカーボネート製。強度・耐候性に優れる



66 ナイロン製。中でも長期間屋外使用に耐えるグレードを採用しています。


シェルターの形を円筒状にしっかり保持
組み立て後の強度もアップします

本体と支柱をしっかりと縛り固定します


「ハイトシェルター EX」 製品ラインアップ イメージ図

140cm タイプ

170cm タイプ

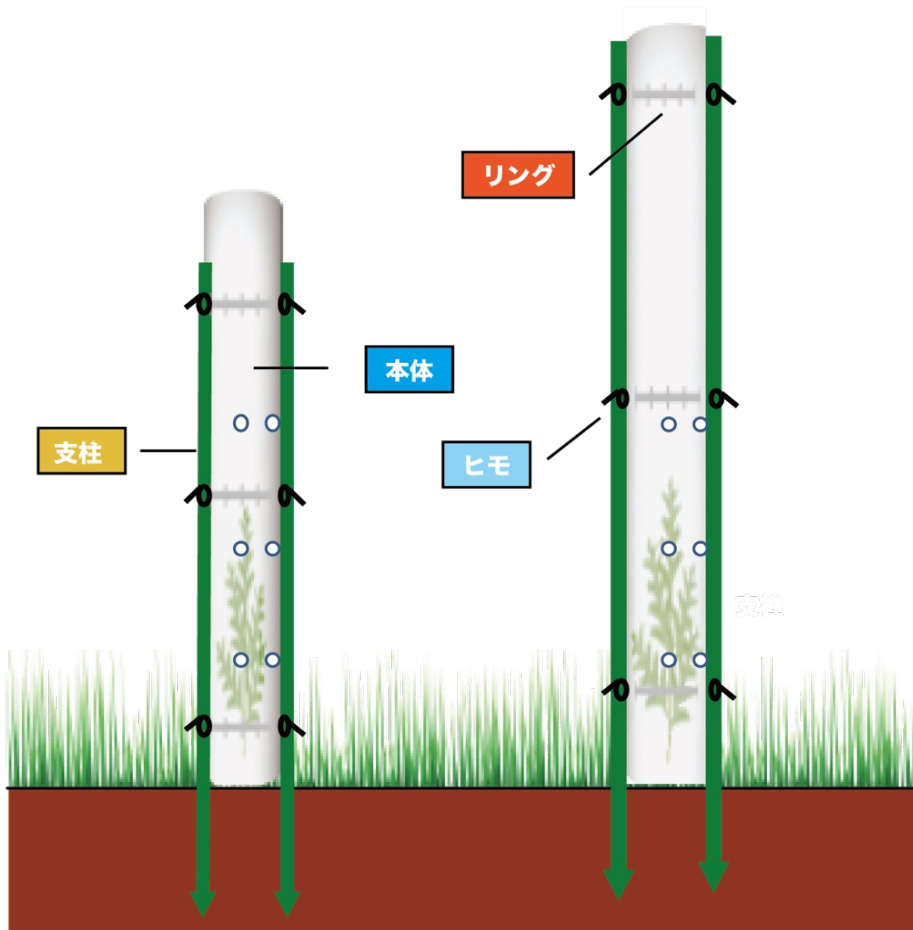

【支柱は 16mm径 20mm径の2種から選択】



鋼管径は16mm・20mmから選択
適切に施工することで、ツリーシェルター本体
及び植栽木を長期にわたり支えます

※支柱の強度は、鋼管径の太さに比例します
施工箇所の環境を考慮した支柱の選択をお願いいたします
(風の強弱・積雪量の多少・シカ生息密度の高低等)
ご不明な場合は遠慮なくお問い合わせください

※【支柱は命】
ツリーシェルターは、長期間苗木を保護する技術です。
この間、倒れないようにするため、支柱の選択、正しい施工が
求められます

〒610-0313 京都府京田辺市三山木垣ノ内57-5

株式会社 GCJ ツリーシェルター事業部

TEL: 0774-66-2980 FAX: 0774-63-6881

