


「ヘキサチューブ(HT)」 設置完成図

90cmタイプ

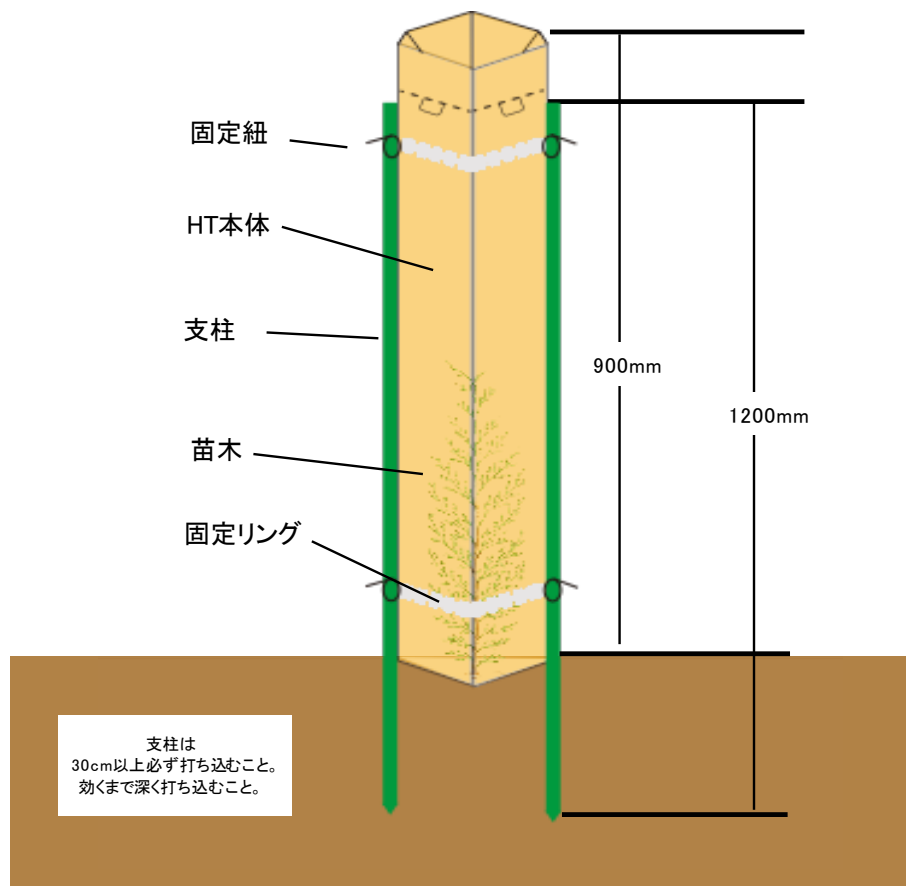

☆ツリーシェルター本体 × 1

名称	色	寸法	重さ	適用
ヘキサチューブ H-6W	乳白色	1辺60mm×長さ900mm	225g/本	
ヘキサチューブ H-6R	薄オレンジ	1辺60mm×長さ900mm	225g/本	

*ポリプロピレン製 肉厚0.7mm

☆専用支柱 × 2

名称	色	寸法	重さ	適用
16S	緑	Φ16mm(鋼管)×長さ1200mm	170g/本	標準2本使用

*樹脂被覆鋼管支柱(イボ竹状)

*被覆樹脂:熱可塑性ポリエチレン樹脂

☆専用固定リング × 2

名称	色	寸法	重さ	適用
固定リング	透明	直径65mm正六角形×幅13mm	15g/個	標準3個使用

*ポリカーボネート製

☆専用固定リ紐 × 4

名称	色	寸法	重さ	適用
固定紐	黒	幅3.4mm×長さ150mm	0.75g/本	標準2本/固定リング

*66ナイロン製

*オプションで ステンレス製の固定紐もご選択いただけます