


「ヘキサチューブ W (HTW)」 設置完成図 170cmタイプ A

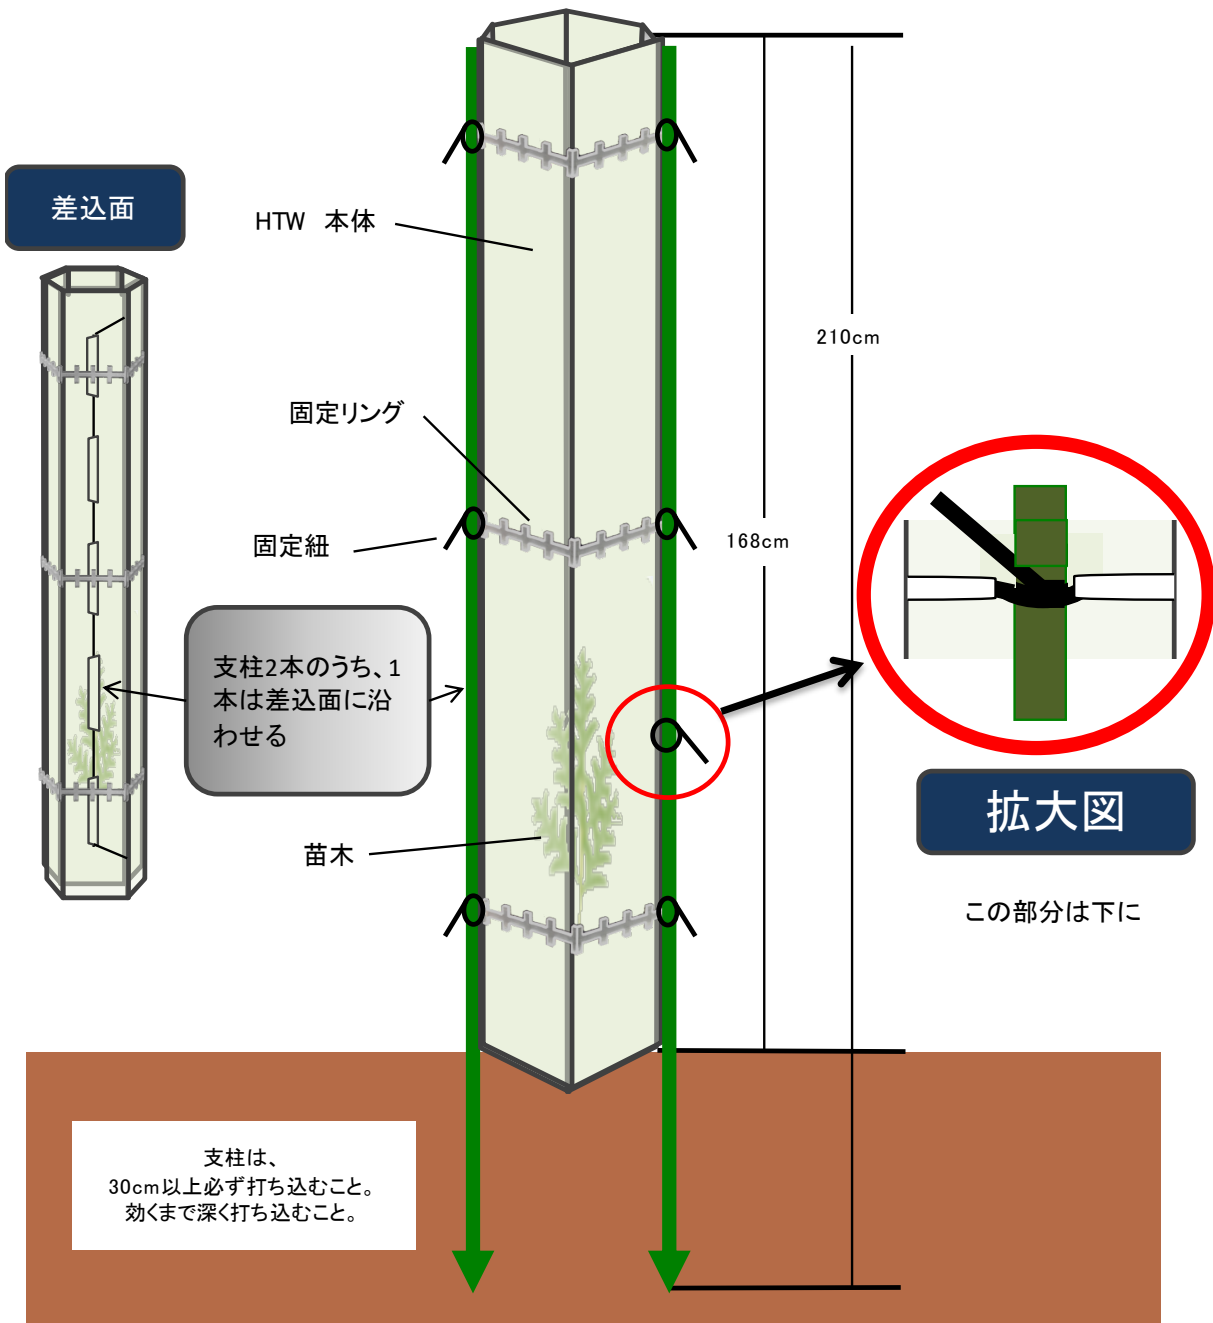

☆ツリーシェルター本体 ×1

名称	色	寸法	重さ	適用
ヘキサチューブ W (HTW)	乳白色	1辺7.5cm×高さ168cm 正六角柱	455g/枚	

*ポリプロピレン製 肉厚2mm プラスチックダンボール

☆専用支柱 ×2

名称	色	寸法	重さ	適用
HTW用支柱	緑	Φ16mm(鋼管)×長さ2100mm	300g/本	支柱2本

*樹脂被覆鋼管支柱(イボ竹状)

*被覆樹脂:熱可塑性ポリエチレン樹脂

☆専用固定リング ×3

名称	色	寸法	重さ	適用
固定リング	透明	1辺80mm×最大幅15mm	10g/個	標準3個使用

*ポリカーボネート製 肉厚3mm

☆専用固定紐 ×7

名称	色	寸法	重さ	適用
固定紐	黒	幅4.3mm×長さ157mm	0.75g/本	標準2本/固定リング

*66ナイロン製