


「ヘキサチューブ(HT)」 設置完成図 180cmタイプ

180cmタイプ

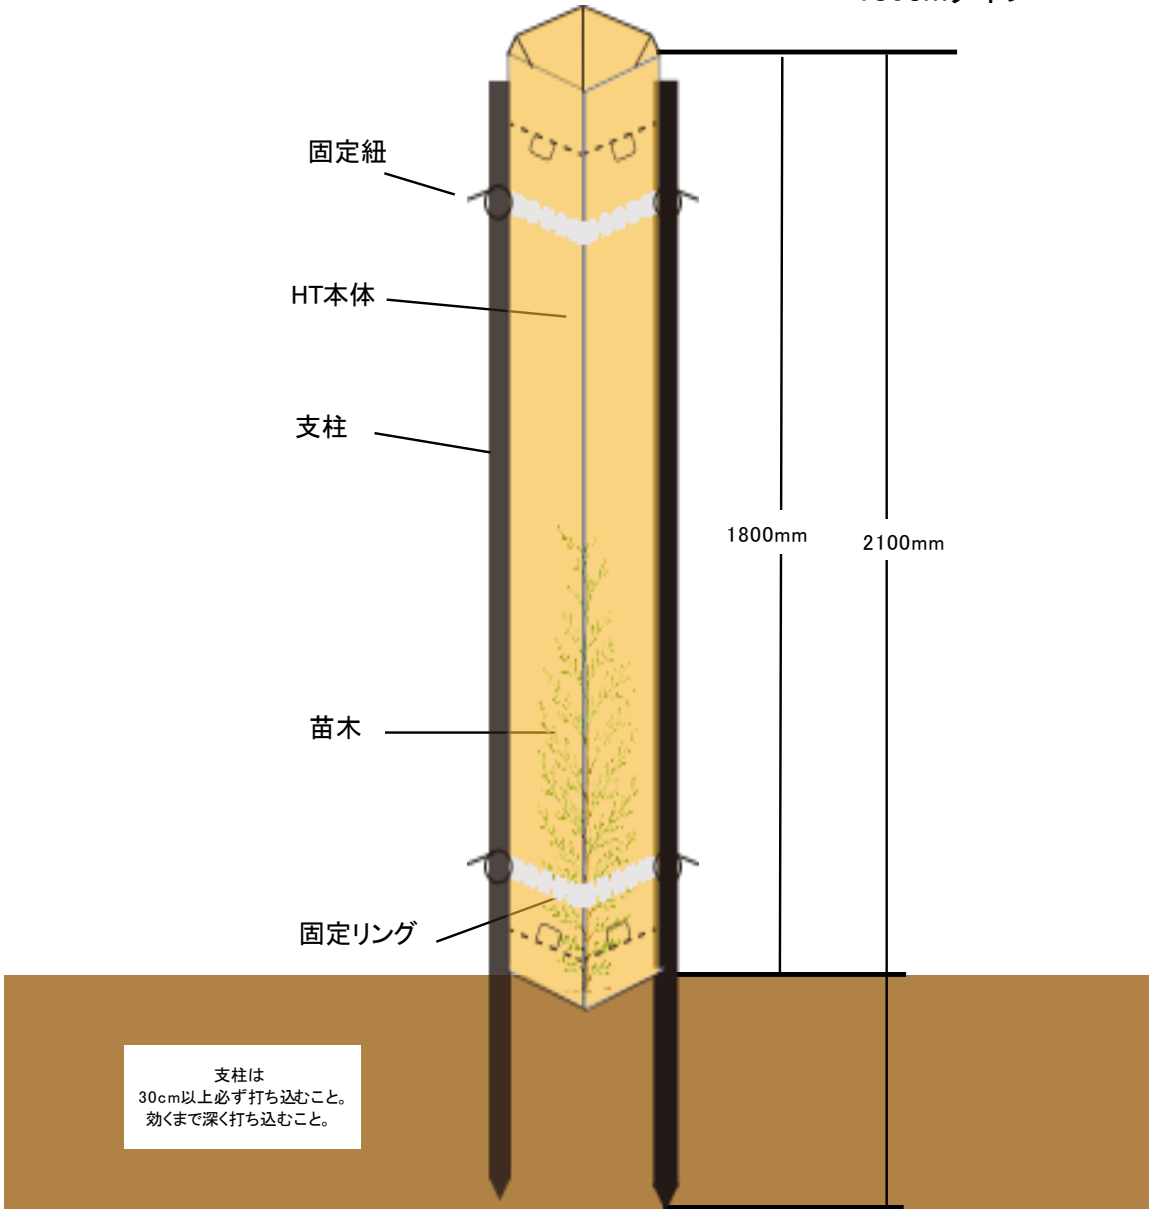

☆ツリーシェルター本体 ×1

名称	色	寸法	重さ	適用
ヘキサチューブ H-4W	乳白色	1辺60mm × 長さ1800mm	450g/本	
ヘキサチューブ H-4R	薄オレンジ	1辺60mm × 長さ1800mm	450g/本	

*ポリプロピレン製 肉厚0.7mm

☆専用支柱 ×2

名称	色	寸法	重さ	適用
26LL	黒	Φ26mm(鋼管) × 長さ2100mm	920g/本	標準2本使用

*樹脂被覆鋼管支柱(イボ竹状)

*被覆樹脂:熱可塑性ポリエチレン樹脂

☆専用固定リング ×4

名称	色	寸法	重さ	適用
固定リング	透明	直径65mm正六角形 × 幅13mm	15g/個	標準2個使用

*ポリカーボネート製

☆専用固定紐 ×4

名称	色	寸法	重さ	適用
固定紐	黒	幅4.3mm × 長さ157mm	0.75g/本	標準2本/固定リング

*66ナイロン製 *オプションで ステンレス製の固定紐もご選択いただけます